


Apilador hidráulico marca H-LIFT

- Económico apilador para transportar diferentes tipos de cargas.
- Suficientemente robusto y compacto para adaptarse a las dimensiones estándar de las puertas y para operar en áreas congestionadas.
- Ingeniería de precisión que permite un funcionamiento suave y una durabilidad excepcional.
- Función de elevación operada por controles de pie y mano.
- Permite al operador trabajar sin tener que realizar movimientos corporales extremos.
- Robusta construcción de acero.

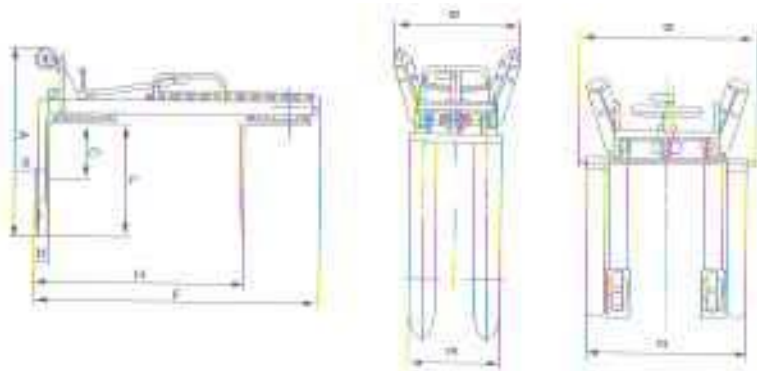

Model		MS1010	MS1012	MS1000	MS1025	MS500	MSS1000	MSA500	MSA1000	MSA1500
Capacity	(Kg)	1,000	1,000	1,000	1,000	500	1,000	500	1,000	1,500
Lifting Height	H(mm)	1,000	1,200	1,600	2,500	1,500	1,500	1,600	1,600	1,600
Load Centre	C(mm)	600	600	600	600	600	800	400	400	400
Min.Fork Height	H(mm)	90	90	90	90	65	65	90	90	90
Fork Length	L(mm)	1,100	1,100	1,100	1,100	800	1,100	800	800	800
Width Over the Forks	E(mm)	550	550	550	550	745	550	745	850	850
Lifting Speed	mm/linea	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Lowering Speed		Adjustable								
Overall Length	A(mm)	1,840	1,840	1,840	1,840	1,340	1,640	1,340	1,340	1,340
Overall Width	B(mm)	740	740	740	740	740	740	810	1,000	1,000
Overall Height	F(mm)	1,480	1,690	2,050	1,800	2,000	2,050	2,000	2,090	2,090
Net Weight	(Kg)	185	200	230	276	217	336	147	250	255